



Армировка за отвор 90(80)/200 в зиг d=43 см

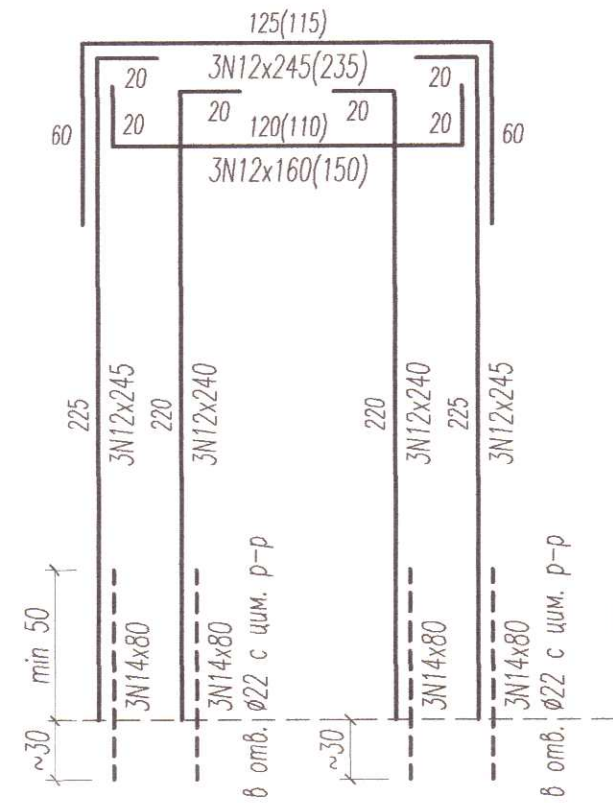

Видове отвори

90/200 см в зиг с d=43 см - 1 бр.
80/200 см в зиг с d=43 см - 2 бр.

Армировка за отвор 80/200 в зиг d=29 см

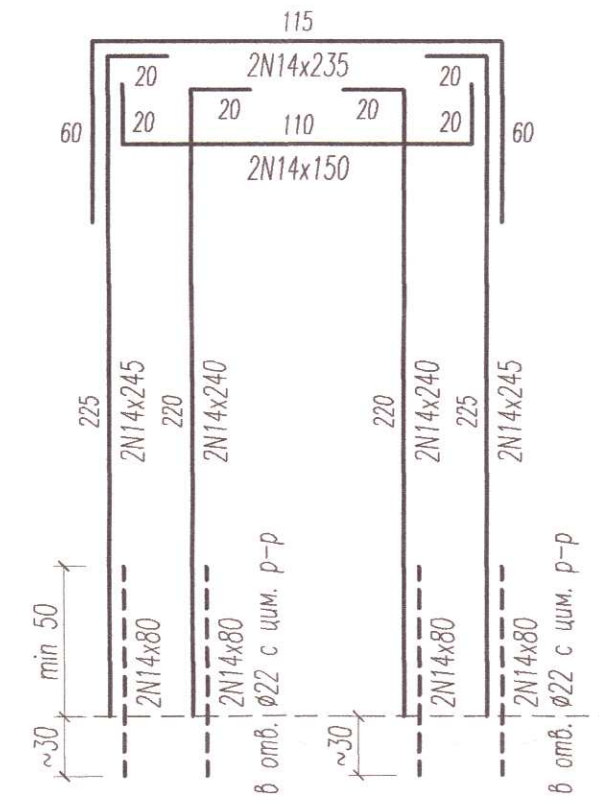


Видове отвори

80/200 см в зиг с d=29 см - 2 бр.

ОБРАМЧВАНЕ НА ОТВОРИ 80/200

Casing of openings 90(80)/310

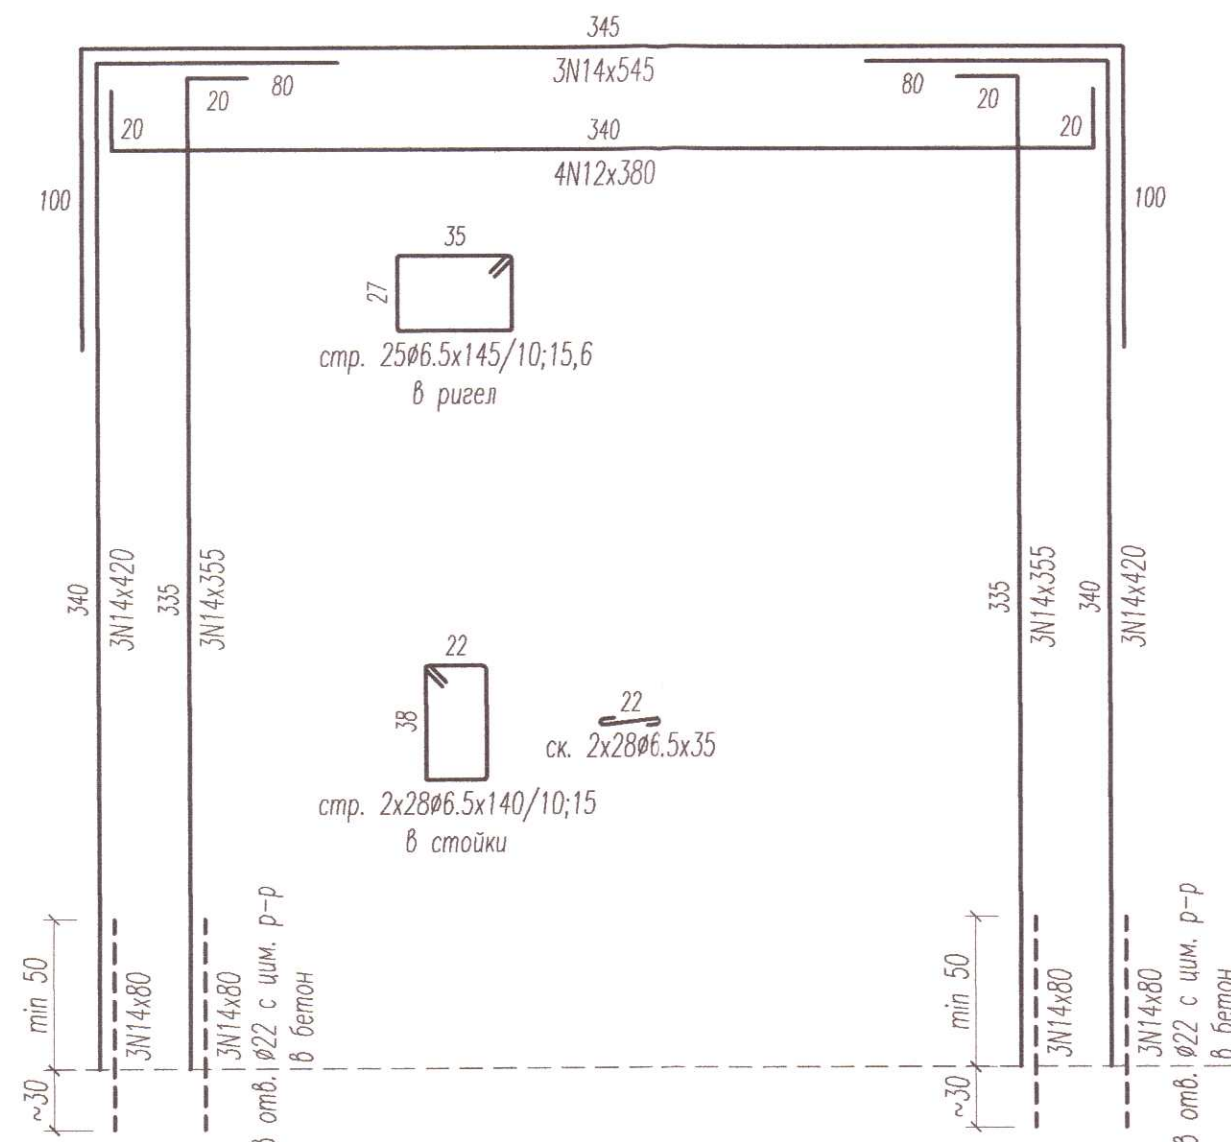

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- кофраж - 30.1 m²
- фусове N14x80 - 64 бр.
- арм. стомана - 386.0 kg
- бетон C16/20 (B20) - 3.6 m³

ОБРАМЧВАНЕ НА ОТВОРИ 300/310

Casing of openings 300/310



"ЕЛИЦА - 99" - В. Търново
Строителен надзор (консултант)
Лиценз: 000501/11/06.08г. - утвърден до 2 21г.
Заверил:
Управител:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 0075
инж. ИВАНКА НЕДЕВА
ПАНОВА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 03266
инж. РАДКА ПЕТРОВА
ПАНАЙОТОВА-ДЕЧЕВА

12-60-2517

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Материали:
- бетон C16/20 (B20)
- арм. стомана B 235 (Ф) и B 500B (N).
- Размерите на елементите се уточняват на място преди заготовка и монтаж! Детайлни решения - от място!
- При необходимост от допълнителни детайли, промени, особености и др. да се търси проектант!
- Подпирането и армировката да се приемат поетално от проектант!
- При изпълнение на строително-монтажните работи стриктно да се спазват проекта по част ПБЗ и ПИПСМР.

ОБРАМЧВАНЕ ОТВОРИ
Framing of Openings

5/8

M 1:25

1604(2)c.dwg

06.2017 г.

Реконструкция на сграда за обществено обслужване
Reconstruction of public service building

гр. Лясковец, кв. 29, УПИ II
Lyaskovets, quarter 29, plot VII

Технически проект
Technical phase

Конструкции
Construction

Премам проект
I accept the drawing

Възложител
Investor