


РАЗРЕЗ А-А М 1:100

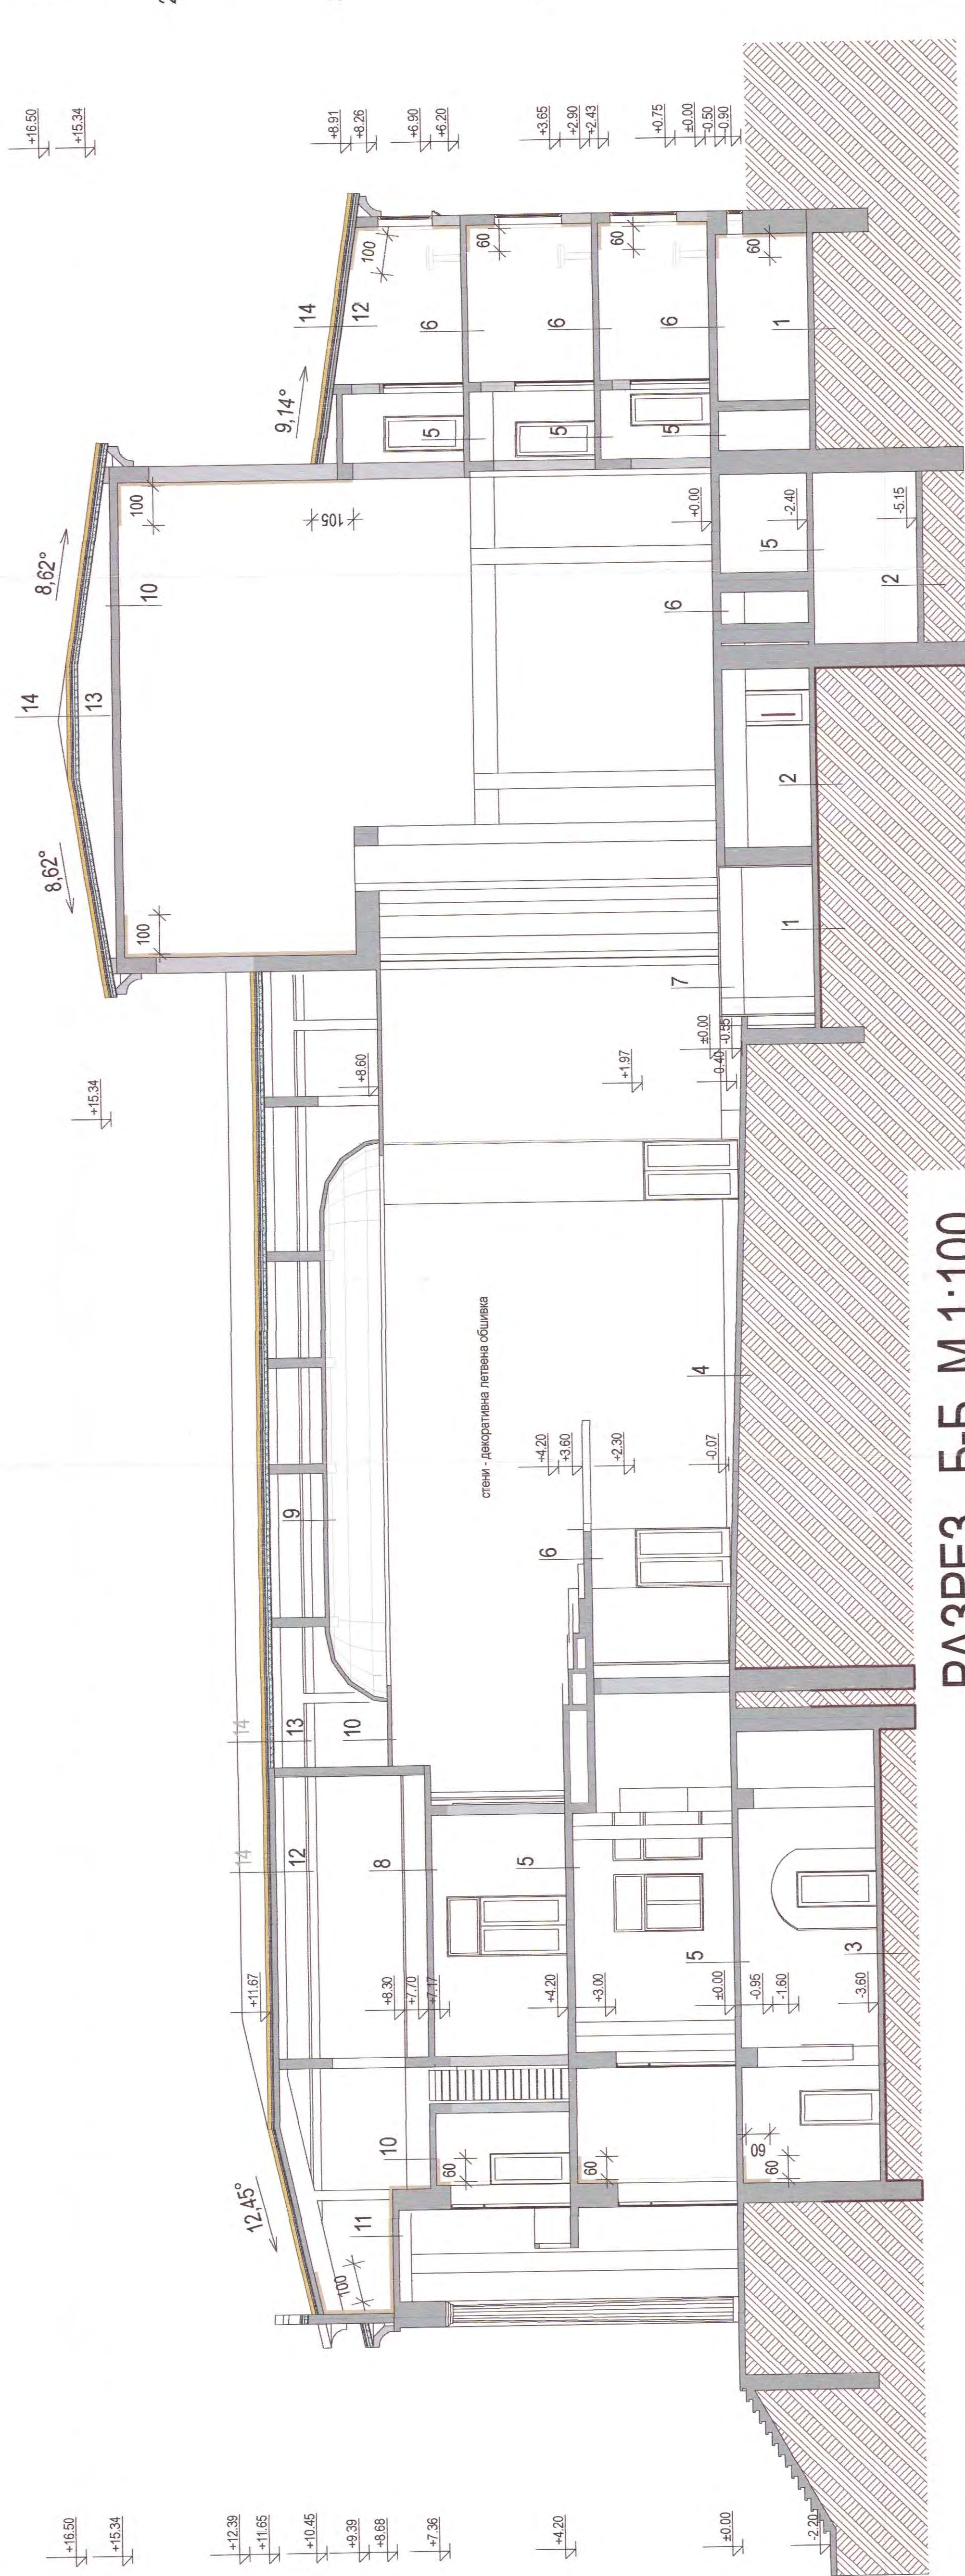

РАЗРЕЗ Б-Б М 1:100

1	мозайка с 1.5см с переез цементова замазка 1.5см пароизоляция стуробетон 10см изравнителна цементова замазка 2см армирана бетонна настийка хидроизолация фракция баластра трамбовано земно легло	9	окъчен таван мазилка на рабиц латекс
2	цементова замазка 1.5см пароизоляция стуробетон 10см изравнителна цементова замазка 2см армирана бетонна настийка хидроизолация фракция баластра трамбовано земно легло	10	цементова замазка стомаюбетонна плоча варо-цементова мазилка латекс
3	цементова замазка 1.5см пароизоляция стуробетон 10см изравнителна цементова замазка 2см армирана бетонна настийка хидроизолация фракция баластра трамбовано земно легло	11	цементова замазка стомаюбетонна плоча варо-цементова мазилка латекс
4	цементова замазка 1.5см пароизоляция стуробетон 10см изравнителна цементова замазка 2см армирана бетонна настийка хидроизолация фракция баластра трамбовано земно легло	12	ЛТ ламарина цементова замазка стомаюбетонна плоча варо-цементова мазилка латекс
5	цементова замазка 1.5см пароизоляция стуробетон 10см изравнителна цементова замазка 2см армирана бетонна настийка хидроизолация фракция баластра трамбовано земно легло	13	ЛТ ламарина легена обшивка дървена покривна конструкция дървена обшивка
6	цементова замазка 1.5см пароизоляция стуробетон 10см изравнителна цементова замазка 2см армирана бетонна настийка хидроизолация фракция баластра трамбовано земно легло	14	топлоизолационни панели тип "сандвич" ЛТ ламарина дървена покривна конструкция дървена обшивка
7	цементова замазка 1.5см пароизоляция стуробетон 10см изравнителна цементова замазка 2см армирана бетонна настийка хидроизолация фракция баластра трамбовано земно легло		
8	цементова замазка 1.5см пароизоляция стуробетон 10см изравнителна цементова замазка 2см армирана бетонна настийка хидроизолация фракция баластра трамбовано земно легло		

„Еуро Инвест Консрт“ ООД
гр. Горна Оряховица
оценка съгласно изисквания на инвестиционен проект
ДИЦЕНЗ №100/2012/27.12.2010г.
Специалист: *[Signature]*
Управляващ: *[Signature]*

„Енергийна реконструкция и модернизация
на Читалище „Напредък 1870“ - гр. Лясковец“
УПЛИИ, кв. 80, гр. Лясковец
Възложител: Община Лясковец
Проектант: *[Signature]*

чертеж	Т.П.	М 1:100	чертук	8	12
фазата	АС	дата	2013 г.	вс. черт	
Проектант					
инж. Александар	инж. Панайотов	инж. Даракчиев			
ОВИ	Констр., ПЕ, ПЕЗ	Електро			